


PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TYP TYPE ТИП	JEDNOSTKA UNIT ЕДИНИЦА	WOKS BLUE BLDC Ø200	WOKS BLUE BLDC Ø250	WOKS BLUE BLDC Ø300	WOKS BLUE BLDC Ø350
WYDATEK POWIETRZA AIR FLOW РАСХОД ВОЗДУХА	[m³/h]	720	1300	1700	2250
CІŚNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[Pa]	115	180	170	120
CІŚNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[mmH2O]	11,7	18,3	17,3	12,2
CІŚNIENIE AKUSTYCZNE ACOUSTIC PRESSURE ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	[dB(A)3m]	65	65	60	60
NAPIĘCIE ZASILANIA POWER SUPPLY VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	[V/Hz]	230/50, 200/60	230/50, 200/60	230/50, 200/60	230/50, 200/60
OBROT Y SILNIKA MOTOR ROTATION ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2500	2500	2500	1440
MOC POWER ВЛАСТЬ	[W]	40	70	90	82
MAX. TEMP. PRACY MAX. WORKING TEMP МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМП.	[°C]	70	70	70	70
WAGA WEIGHT ВЕСЫ	[KG]	2,15	2,2	3,4	4,9
STOPIEŃ OCHRONY IP CODE УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	[IP]	X4	X4	X4	X4
KLASA IZOLACJI INSULATION CLASS КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS | МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

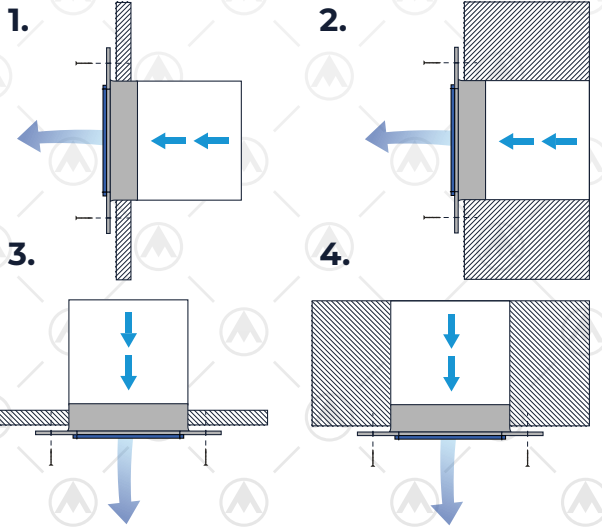

- 1. MONTAŻ ŚCIENNY - WYCIĄG DO ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI**
Wall installation exhaust to the existing ventilation
Настенный монтаж вытяжки к существующей вентиляции
- 2. MONTAŻ ŚCIENNY - WYCIĄG NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU**
Wall installation - exhaust outside the building
Настенный монтаж вытяжки к виду вентиляции
- 3. MONTAŻ SUFITOWY - WYCIĄG DO ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI (w wersji z łożyskiem kulkowym)**
Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation (ball bearing version)
Потолочная установка - вытяжка в существующую вентиляцию (исполнение на шарикоподшипниках)
- 4. MONTAŻ SUFITOWY - WYCIĄG NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (w wersji z łożyskiem kulkowym)**
Ceiling installation - exhaust outside the building (ball bearing version)
Потолочная установка - вытяжка наружу здания (исполнение на шарикоподшипниках)

POLECANY PRODUKT
RECOMMENDED PRODUCT / РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ

REGULATOR NATYNKOWY Z REGULACJĄ 0-100% WRAZ Z KABELEM 3M
SURFACE-MOUNTED REGULATOR WITH 0-100% ADJUSTMENT AND A 3M CABLE
РЕГУЛЯТОР ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ 0-100 % И КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 3 М.

OPAKOWANIE INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

WOKS BLUE BLDC Ø200 330x330x170 A/B/C	WOKS BLUE BLDC Ø250 375x375x180 A/B/C
WOKS BLUE BLDC Ø300 435x435x160 A/B/C	WOKS BLUE BLDC Ø350 502x502x175 A/B/C


WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ

- 007-9206 WOKS BLUE BLDC Ø200
007-9207 WOKS BLUE BLDC Ø250
007-9208 WOKS BLUE BLDC Ø300
007-9209 WOKS BLUE BLDC Ø350

WOKS
Blue BLDC
TYPE N. TESLA

WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY OSIOWY (ŚCIENNO - SUFITOWY) NAWIEWNY
INDUSTRIAL EXHAUST AXIAL FAN (WALL - CEILING)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР (СТЕНА И ПОТОЛОК) ВЫХОП


RYSUNEK TECHNICZNY
TECHNICAL DRAWING | ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

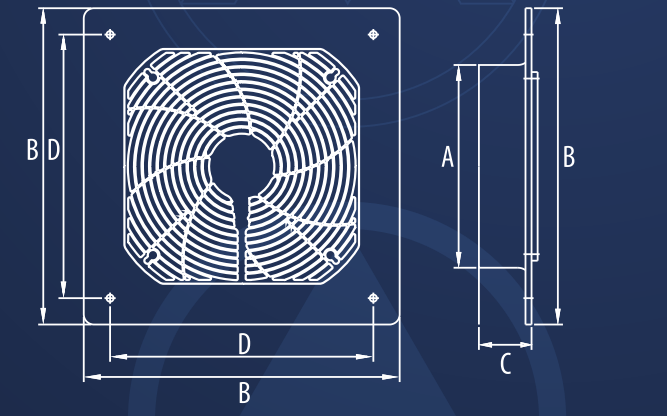

WYMIARY
DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D
WOKS SILVER BLDC Ø200	212	320	70	260
WOKS SILVER BLDC Ø250	262	365	90	315
WOKS SILVER BLDC Ø300	313	430	92	380
WOKS SILVER BLDC Ø350	360	485	88	435

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОКА

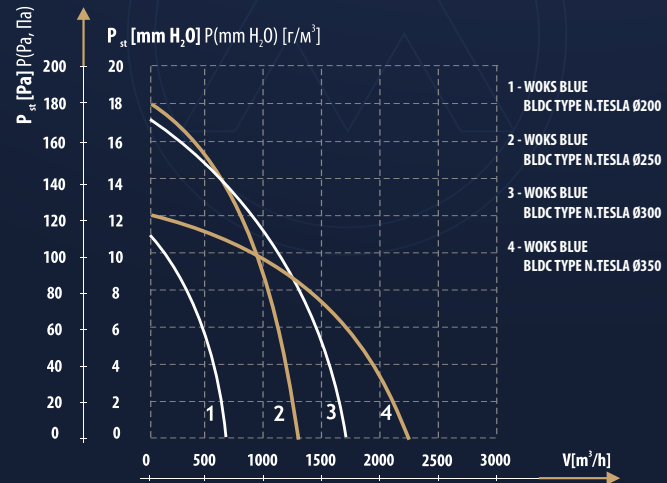

Moc nawiewu oraz energooszczędność
Airflow power and energy efficiency
Мощность воздушного потока и энергоэффективность

DOSTĘPNE WERSJE
AVAILABLE VERSIONS | ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

KOLOR AVAILABLE COLORS ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	CZARNY I NIEBIESKI BLACK AND BLUE ЧЕРНЫЙ И СИНИЙ
MATERIAL MATERIAL МАТЕРИАЛ	BLACHA STALOWA MAL. PROSZKOWO POWDER PAINTED SHEET STEEL ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
TYP ŁOŻYSKA TYPE OF BEARING ТИП ПОДШИПНИКА	ŁOŻYSKO DWURZĘDOWE SKF SKF DOUBLE ROW BEARING ДВУХРЯДНЫЙ ПОДШИПНИК SKF

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
CONNECTION SCHEME | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

206-208