


PARAMETRY TECHNICZNE

TECHNICAL DATA | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TYP TYPE ТИП	JEDNOSTKA UNIT ЕДИНИЦА	WOKS SILVER BLDC Ø200	WOKS SILVER BLDC Ø250	WOKS SILVER BLDC Ø300	WOKS SILVER BLDC Ø350
WYDATEK POWIETRZA AIR FLOW РАСХОД ВОЗДУХА	[M³/H]	890	1700	2100	2900
CIŚNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[Pa]	130	230	220	140
CIŚNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[mmH2O]	13,26	23,45	22,43	14,29
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE ACOUSTIC PRESSURE ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	[dB(A)3m]	70	70	60	60
NAPIĘCIE ZASILANIA POWER SUPPLY VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	[V/Hz]	230/50, 200/60	230/50, 200/60	230/50, 200/60	230/50, 200/60
OBROT Y SILNIKA MOTOR ROTATION ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2500	2500	2500	1440
MOC POWER ВЛАСТЬ	[W]	40	70	90	82
MAX. TEMP. PRACY MAX. WORKING TEMP МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМП.	[°C]	70	70	70	70
WAGA WEIGHT ВЕСЫ	[KG]	2,15	2,2	3,4	4,9
STOPIEŃ OCHRONY IP CODE УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	[IP]	X4	X4	X4	X4
KLASA IZOLACJI INSULATION CLASS КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU

INSTALLATION METHODS | МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

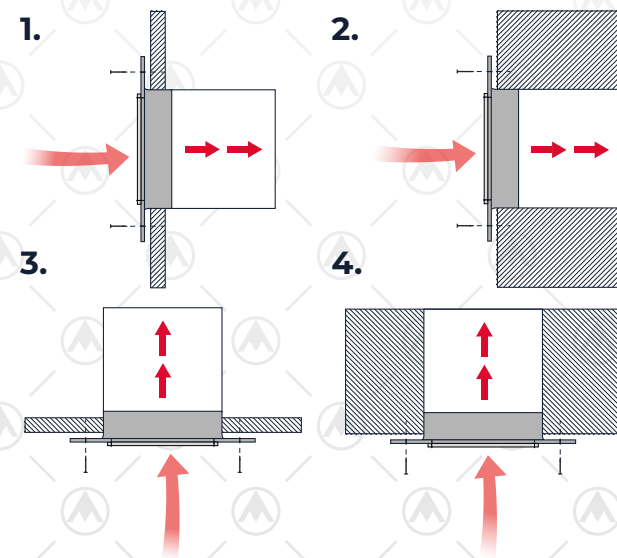

1. MONTAŻ ŚCIENNY - WYCIĄG DO ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI

Wall installation exhaust to the existing ventilation
Настенный монтаж вытяжки к существующей вентиляции

2. MONTAŻ ŚCIENNY - WYCIĄG NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Wall installation - exhaust outside the building
Настенный монтаж вытяжки к виду вентиляции

3. MONTAŻ SUFITOWY - WYCIĄG DO ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI

(w wersji z łożyskiem kulkowym)
Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation (ball bearing version)
Потолочная установка - вытяжка в существующую вентиляцию (исполнение на шарикоподшипниках)

4. MONTAŻ SUFITOWY - WYCIĄG NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

(w wersji z łożyskiem kulkowym)
Ceiling installation - exhaust outside the building (ball bearing version)
Потолочная установка - вытяжка наружу здания (исполнение на шарикоподшипниках)

POLECANY PRODUKT

RECOMMENDED PRODUCT / РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ



REGULATOR NATYNKOWY Z REGULACJĄ 0-100%
WRAZ Z KABELEM 3M

SURFACE-MOUNTED REGULATOR WITH 0-100%
ADJUSTMENT AND A 3M CABLE

РЕГУЛЯТОР ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА С
РЕГУЛИРОВАНИЕМ 0-100 % И КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 3 М.

WOKS Silver BLDC TYPE N. TESLA


WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY OSIOWY (ŚCIENNO - SUFITOWY) WYWIEWNY

INDUSTRIAL EXHAUST
AXIAL FAN (WALL - CEILING)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСЕВОЙ
ВЕНТИЛЯТОР
(СТЕНА И ПОТОЛОК) ВЫХОП

RYSUNEK TECHNICZNY

TECHNICAL DRAWING | ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

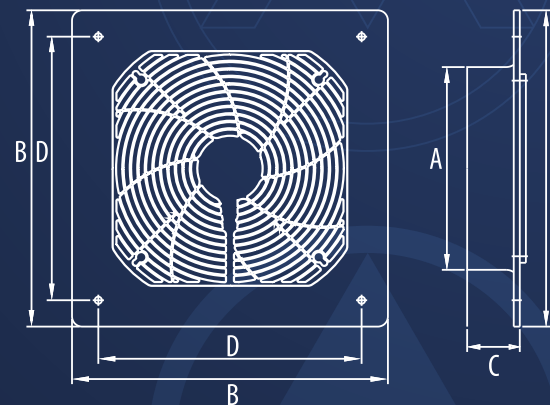


WYMIARY

DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D
WOKS SILVER BLDC Ø200	212	320	70	260
WOKS SILVER BLDC Ø250	262	365	90	315
WOKS SILVER BLDC Ø300	313	430	92	380
WOKS SILVER BLDC Ø350	360	485	88	435

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI

FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОКА

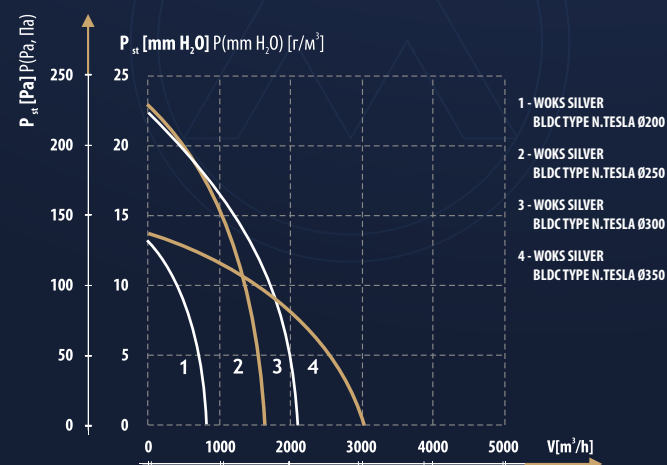


Oszczędność energii aż do 70%

Energy saving up to 70%

Надежность и простота

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS | ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ



KOLOR AVAILABLE COLORS ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	CZARNY I SREBRNY BLACK AND SILVER ЧЕРНЫЙ И СЕРЕБРИСТЫЙ
MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	BLACHA STALOWA MAL. PROSZKOWO POWDER PAINTED SHEET STEEL ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ ПОРШКОВОЙ КРАСКОЙ
TYP ŁOŻYSKA TYPE OF BEARING ТИП ПОДШИПНИКА	ŁOŻYSKO DWURZĘDOWE SKF SKF DOUBLE ROW BEARING ДВУХРЯДНЫЙ ПОДШИПНИК SKF

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
CONNECTION SCHEME | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

206-208

50 lat doświadczenia
w produkcji wentylacji

50 years of experience in production of ventilation
50 лет опыта в производстве вентиляции

dospel@dospel.com

dospel.com

+48 (34) 370 30 00

dospel@dospel.com

dospel.com

+48 (34) 370 30 00

1974 - 2024