


PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TYP TYPE ТИП	JEDNOSTKA UNIT ЕДИНИЦА	WOS BLUE BLDC Ø200	WOS BLUE BLDC Ø250	WOS BLUE BLDC Ø300	WOS BLUE BLDC Ø350
WYDATEK POWIETRZA AIR FLOW РАСХОД ВОЗДУХА	[M³/H]	720	1300	1700	2250
CİŚNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[Pa]	115	180	170	120
CİŚNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[mmH2O]	11,7	18,3	17,3	12,2
CİŚNIENIE AKUSTYCZNE ACOUSTIC PRESSURE ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	[dB(A)3m]	65	65	60	60
NAPIĘCIE ZASILANIA POWER SUPPLY VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	[V/Hz]	230/50, 200/60	230/50, 200/60	230/50, 200/60	230/50, 200/60
OBROT Y SILNIKA MOTOR ROTATION ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2500	2500	2500	1440
MOC POWER ВЛАСТЬ	[W]	40	70	90	82
MAX. TEMP. PRACY MAX. WORKING TEMP МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМП.	[°C]	70	70	70	70
WAGA WEIGHT ВЕСЫ	[KG]	2,15	2,2	3,4	4,9
STOPIEŃ OCHRONY IP CODE УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	[IP]	X4	X4	X4	X4
KLASA IZOLACJI INSULATION CLASS КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS | МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

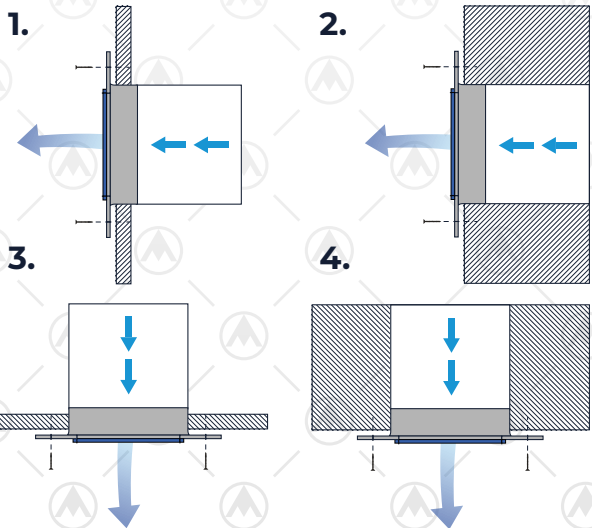

- 1. MONTAŻ ŚCIENNY - WYCIĄG DO ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI**
Wall installation exhaust to the existing ventilation
Настенный монтаж вытяжки к существующей вентиляции
- 2. MONTAŻ ŚCIENNY - WYCIĄG NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU**
Wall installation - exhaust outside the building
Настенный монтаж вытяжки к виду вентиляции
- 3. MONTAŻ SUFITOWY - WYCIĄG DO ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI (w wersji z łożyskiem kulkowym)**
Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation (ball bearing version)
Потолочная установка - вытяжка в существующую вентиляцию (исполнение на шарикоподшипниках)
- 4. MONTAŻ SUFITOWY - WYCIĄG NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (w wersji z łożyskiem kulkowym)**
Ceiling installation - exhaust outside the building (ball bearing version)
Потолочная установка - вытяжка наружу здания (исполнение на шарикоподшипниках)

POLECANY PRODUKT
RECOMMENDED PRODUCT / РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ

REGULATOR NATYNKOWY Z REGULACJĄ 0-100% WRAZ Z KABŁEM 3M
SURFACE-MOUNTED REGULATOR WITH 0-100% ADJUSTMENT AND A 3M CABLE
РЕГУЛЯТОР ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ 0-100 % И КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 3 М.

OPAKOWANIE INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

WOS BLUE BLDC Ø200 330x330x170 A/B/C	WOS BLUE BLDC Ø250 375x375x180 A/B/C
WOS BLUE BLDC Ø300 435x435x160 A/B/C	WOS BLUE BLDC Ø350 502x502x175 A/B/C


WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ

- WOS BLUE BLDC Ø200
- WOS BLUE BLDC Ø250
- WOS BLUE BLDC Ø300
- WOS BLUE BLDC Ø350

WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY OSIOWY (ŚCIENNO - SUFITOWY) NAWIEWNY

INDUSTRIAL EXHAUST AXIAL FAN (WALL - CEILING)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР (СТЕНА И ПОТОЛОК) ВЫХОП

RYSUNEK TECHNICZNY
TECHNICAL DRAWING | ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

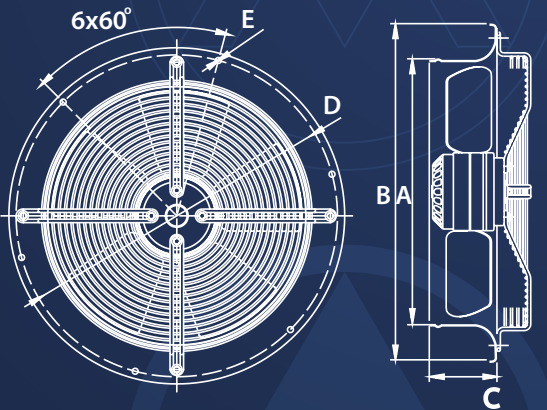


WYMIARY
DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E
WOS SILVER BLDC Ø200	205	280	80	250	7
WOS SILVER BLDC Ø250	265	320	80	290	7
WOS SILVER BLDC Ø300	315	397	80	380	9
WOS SILVER BLDC Ø350	365	460	88	442	9


CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI

FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОКА

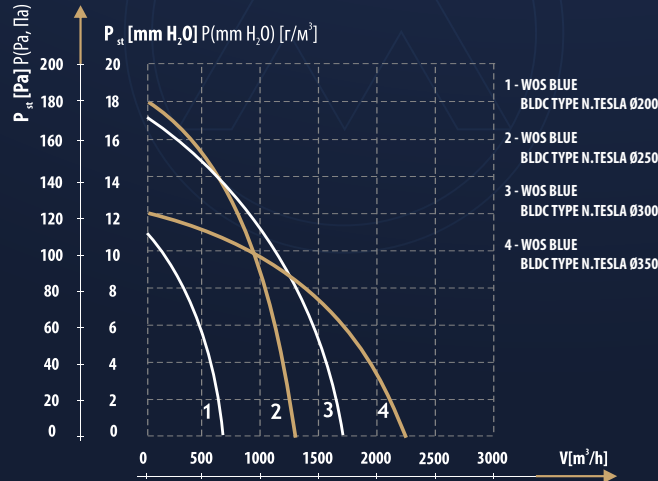

Wydajny dopływ świeżego powietrza
Efficient fresh air intake
Эффективный приток свежего воздуха

DOSTĘPNE WERSJE
AVAILABLE VERSIONS | ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ



KOLOR AVAILABLE COLORS ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	CZARNY I NIEBIESKI BLACK AND BLUE ЧЕРНЫЙ И СИНИЙ
MATERIAL MATERIAL МАТЕРИАЛ	BLACHA STALOWA MAL. PROSZKOWO POWDER PAINTED SHEET STEEL ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
TYP ŁOŻYSKA TYPE OF BEARING ТИП ПОДШИПНИКА	ŁOŻYSKO DWURZĘDOWE SKF SKF DOUBLE ROW BEARING ДВУХРЯДНЫЙ ПОДШИПНИК SKF

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
CONNECTION SCHEME | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

206-208

50 lat doświadczenia
w produkcji wentylacji

50 years of experience in production of ventilation
50 лет опыта в производстве вентиляции

1974 - 2024